


## エンベデット・コントローラーのプログラム更新方法

本書をご確認いただき、エンベデット・コントローラーのプログラム（以下 EC と表現します。）の更新を行います。

まず、下記手順で更新ツールの準備をしてください。

### 1. 更新ツールの準備

- ① ダウンロードされたファイルをデスクトップ、または任意の場所にコピーしてください。
- ② 「ECflash\_tool」を右クリックし、「すべて展開」をクリックします。
- ③ 「展開」をクリックすると、「ECFlash\_tool」のフォルダが作成されます。

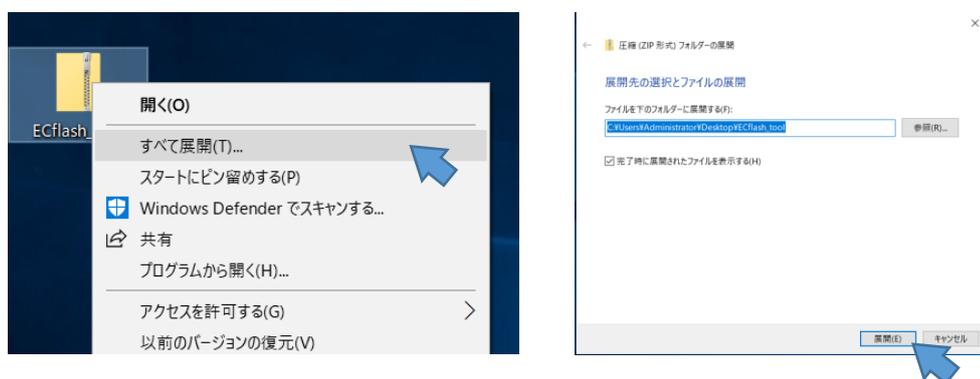

※EC の更新を行う前に、インターネット接続を切断してください。

有線接続の場合は、LAN ケーブルを抜いてください。

無線接続の場合は、エアプレーンモードを ON にする、または Wifi を OFF にしてください。

モデルごとに使用する更新ツールが異なりますので、下記手順でモデルを確認します。

### 2. モデル確認

#### 【本体シールから確認】

本体裏面の銘板シールからモデルを確認できます。




MODEL : W550SU . . . 更新ツール 「A\_W550SU1」



MODEL : W550EU . . . 更新ツール「B\_W550EU」

【判定ツールから確認】

- ① 1. 更新ツールの準備で展開したフォルダ「ECflash\_tool」の「MODEL-NAME-SHOW.bat」をクリックし、実行します。
- ② 表示されるモデル名を確認します。

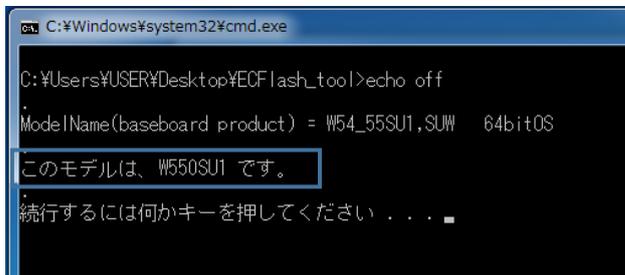

このモデルは、W550SU1です。 . . . 更新ツール「A\_W550SU1」

このモデルは、W550EUです。 . . . 更新ツール「B\_W550EU」

次に確認したモデルに対応した更新ツールを使って、ECを更新します。


3. -1 EC更新方法 (W550SU1)

- ① ACアダプタを接続し、Windowsを起動します。
- ② 1. 更新ツールの準備で展開したフォルダ「ECflash\_tool」のフォルダ「A\_W550SU1」を開き、「STEP1-EC-ReWrite-W550SU」をダブルクリックで実行します。


名前	更新日時	種類	サイズ
W550SU1_EC	2019/08/29 14:23	ファイルフォル...	
STEP1-EC-ReWrite-W550SU	2019/08/29 11:11	Windows バッチ...	1 KB
STEP2-EC-ReWrite-W550SU	2019/08/29 12:44	Windows バッチ...	3 KB

- ③ ユーザーアカウント制御画面で「はい」をクリックします。

- ④ 「Next」 → 「Install」 → 「Finish」 → 「Finish」 で PC を再起動します。

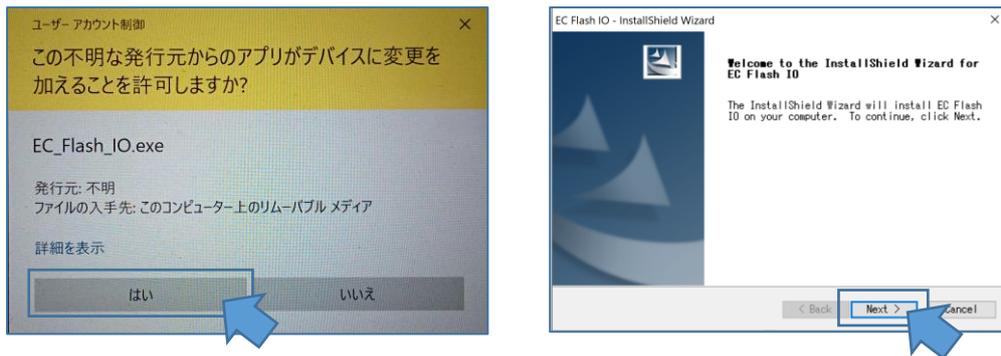


- ⑤ Windows が起動したら、先ほどと同じフォルダ「A\_W550SU1」を開き「STEP2-EC-ReWrite-W550SU」を右クリックし「管理者として実行」をクリックします。

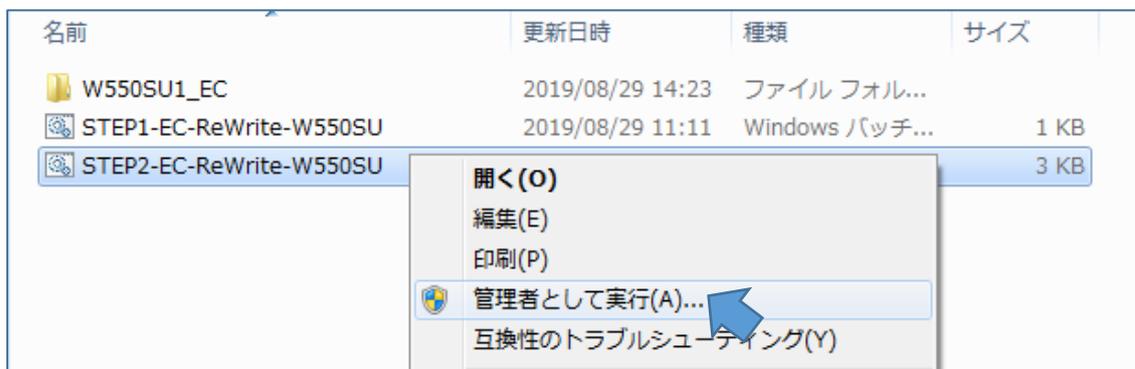


- ⑥ ユーザーアカウント制御画面で「はい」をクリックします。




- ⑦ 何かキーを押します。

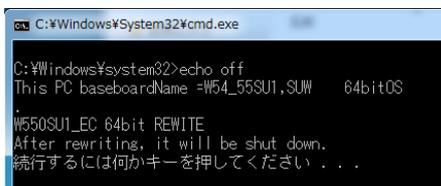


- ⑧ 不要なアプリケーション、エクスプローラーのウィンドウは全て終了し、下図画面で「OK」をクリックします。

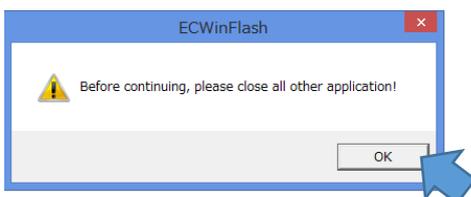

- ⑨ 画面右上の「…」をクリックし、ファイル「ECW5xSU1.01a」をクリックします。

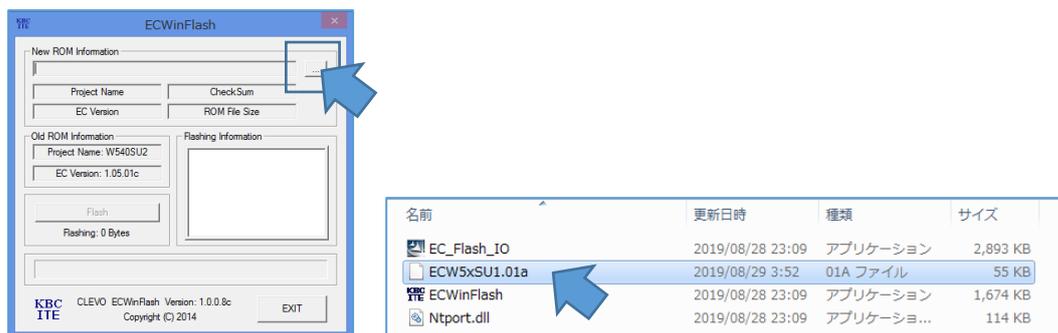

- ⑩ 「Flash」をクリックし、書き換えが完了したら「OK」をクリックします。  
パソコンの電源が自動で切れます。

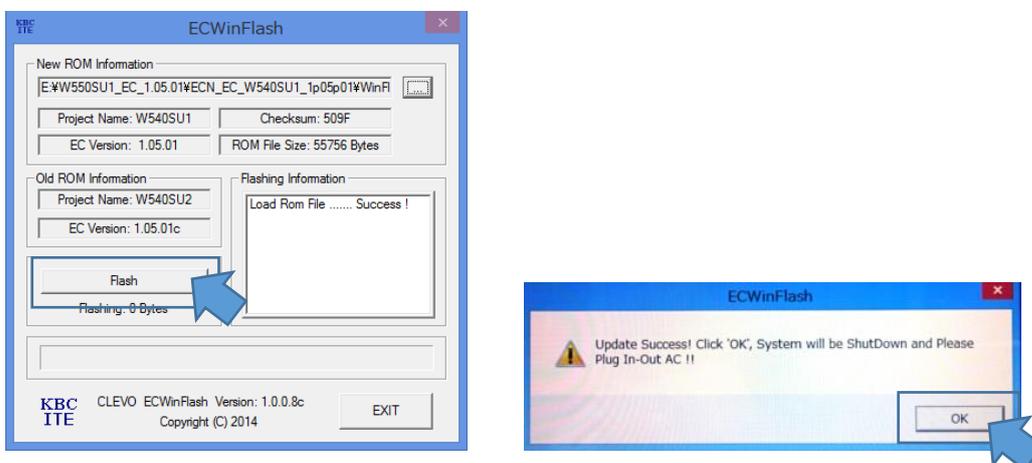


- ⑪ AC アダプタを抜き、再度差し込んでください。

これで EC の更新は終了です。

### 3. - 2 EC 更新方法 (W550EU)


- ① AC アダプタを接続し、Windows を起動します。  
② 1. 更新ツールの準備で展開したフォルダ「ECflash\_tool」の「B\_W550EU」フォルダを開き、「EC-ReWrite-W550EU」を右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。

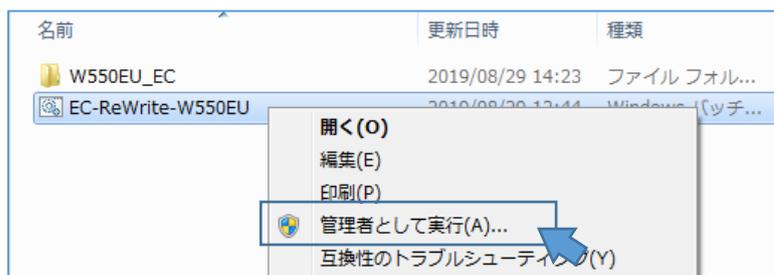


- ③ ユーザーアカウント制御画面で「はい」をクリックします。



- ④ 何かキーを押します。

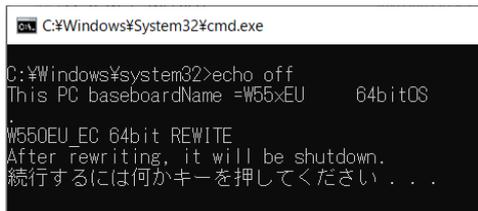

- ⑤ 更新画面が表示され、パソコンの電源が自動で切れます。

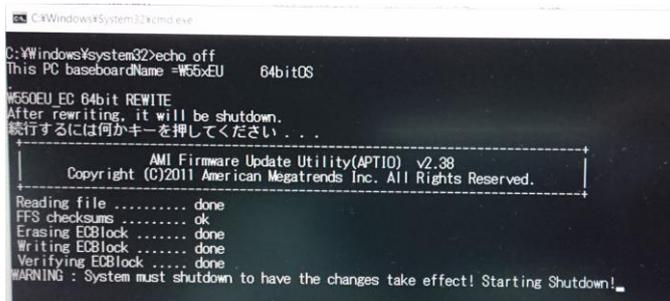

- ⑥ ACアダプタを抜き、再度差し込んでください。

これで EC の更新は終了です。

本書の通り EC 更新できない、更新の方法がわからない等ご不明な点がございましたら、サポートセンター、または最寄りのパソコン工房店舗にご相談ください。